UN-BOXX® max
UN-BOXX®
UN-BOXX®

Sammelbehälter für
gefährliche Güter

HENKEL® FUTURE SOLUTIONS TODAY.

UN-BOXX® max
UN-BOXX®+
UN-BOXX®

für gefährliche feste Güter

- Zulässig als Verpackung gemäß Verpackungsanweisung P002 und abgeleitet für feste gefährliche Stoffe der Verpackungsgruppe I, II und III. Zusatzausrüstung: keine
- UN-Zulassung Nr.: 1H2W/X.../S../../.../TGM-....
- Zum Transport nach ADR zugelassen

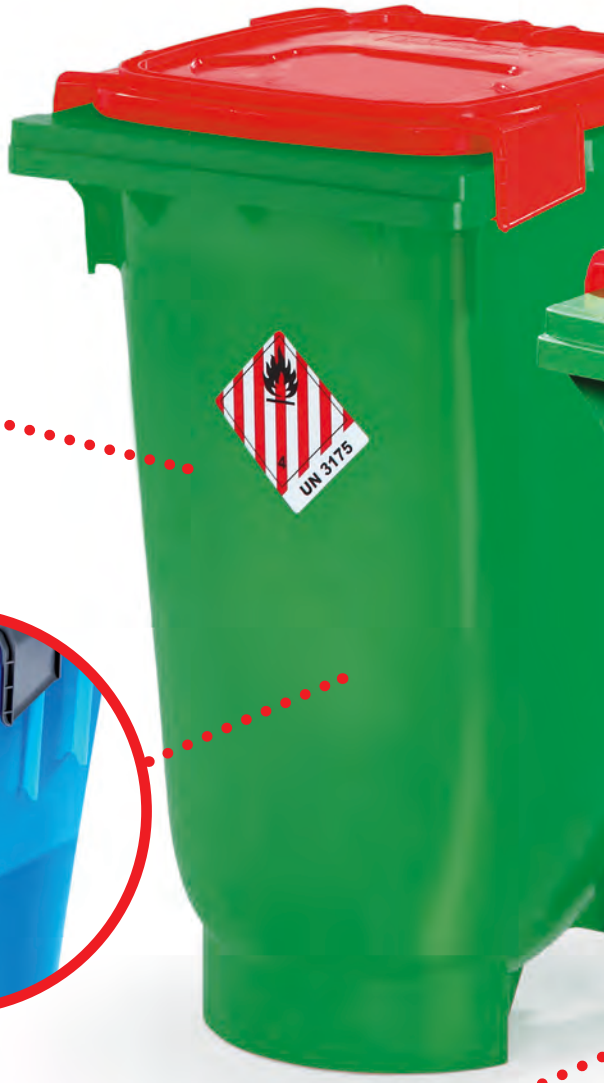

Individuelle Kennzeichnung

- Thermotransferdruck
- Heißsiegelung, z.B. Städtenamen, Wappen, Logos
- Spritzprägung von Texten
- Siebdruck

Farben

Individuelle Farbgebung des Behälters auf Anfrage möglich

Auch transluzenter Rumpf für Füllstandskontrolle erhältlich.

Der Behälter ist für verschiedene Gefahrstufen und UN-Klassifizierungen erhältlich, z.B. UN 3088 oder UN 3175 (Sammlung von Farbdosen in Verbindung mit einem festen aufsaugfähigen Stoff (z.B. Vlies) und dicht verschlossenen Säcken)

NEU Antistatisch

Antistatische Variante UN-BOXX+ (120l) erhältlich:

- Permanent antistatisch
- Oberflächenwiderstand 10 hoch 9
- Risiko der plötzlichen Entladung wird deutlich minimiert
- Besonders für den Einsatz in Gebäuden geeignet

Patentierter Deckel

mit Dichtungssystem, licht- und luftdicht, besonders auslaufsicher

Einfaches Verschlusssystem

ermöglicht leichtes Öffnen und Schließen

Chipnest

Integriertes Chipnest im Schüttkamm zur Aufnahme von Transpondern erleichtert eine kundenspezifische Auswertung

Ergonomisch

Ergonomischer, asymmetrischer Handgriff, 30mm Durchmesser für optimales Handling

Räder/Achse

- Leichter Transport durch große vollgummibereifte Räder
- Die Räder können schnell gewechselt werden, dies ermöglicht das Stapeln nach dem Reinigungsvorgang
- Extrem korrosionsbeständige, schlagfeste Achse aus vergütetem Stahl, verzinkt
- Optional mit BigFootWheels

HENKEL

Darüber hinaus sind die derzeit geltenden Vorschriften zu beachten!

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:

- Z.B. Behälter für Werkstoffe (Farbreste, Abfall, etc.)
- Sammel- und Transportbehälter für benutzte Putzlappen diverser Nutzung
- Behälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe
- Öl- und Chemikalienbinder, Granulate

Qualität:

UN-BOXX und UN-BOXXmax entsprechen der EN 840. Die Produktion ist nach ISO 9001:2015, und der strengen Automotive-Norm IATF 16949:2016 zertifiziert. Außerdem findet eine regelmäßige Überwachung der Qualität durch ein eigenes Labor und unabhängige Testinstitute statt.

UN-BOXX
NEU UN-BOXX



UN-BOXX max



	Volumen Liter (nominal)	Höhe(h) Breite(b) Tiefe(t) mm	Räder Ø mm	Gewicht kg (ca.)
UN-BOXX / UN-BOXX	120 Liter	960/ 498/ 554	200	11,5
UN-BOXX max	200 Liter	1045/ 580/ 674	200	15

HENKEL FUTURE SOLUTIONS TODAY.

Gedruckt auf FSC zertifiziertem Papier © 03/2020 / Änderungen vorbehalten / Fotos: imago / Gehrig / Layout greinerdesign

P. HENKEL GmbH
Siegener Straße 69
D-57223 Kreuztal
Tel.: +49 (0)27 32/55 90 30
Fax: +49 (0)27 32/55 90 32 3
info@p-henkel.de
www.p-henkel.de